



## **DIE Betonformen**

Bitte entschuldigen Sie die Qualität der Übersetzung wurde vom Internet gemacht

Vielen Dank für Ihr Besuch auf unserer Website

Wir sind die Erfinder der Pfanne Baluster, Geländer, Pfeiler, Säulen, Steinplatte, Bordstein des Schwimmbades.

Es dauerte zwei Jahre des Nachdenkens, Studium, Prüfung für den Formenbau schließlich eine Balustrade der diesen Namen verdient. Die wichtigsten Merkmale einer konkreten Form wird im Wesentlichen:

- Widerstand gegen Verschleiß
- Ausdauer bei der Beheizung von Beton
- Steifigkeit
- Flexibilität
- Abdichtung
- Schnelle Trocknung
- Einfache Freigabe
- Ein erschwinglicher Preis

Nach all diesen Wechselfällen, machen wir eine Matrix zu einem Kunstharz, dass alle Erwartungen an diese Eigenschaften erfüllt injizieren. Im Jahr 1990 verkauften wir unsere kleine Erfindung auf Messen und Handwerk Messen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir vergeben:

Die Bronzemedaille im Jahr 1993 beim Concours Lépine in PARIS

1. Preis im Wettbewerb für Erfinder im Jahr 1994 auf Bourges.

Bis dato mehr als 500.000 Kunden in Frankreich und weltweit, haben wir Vertrauen. Obwohl einige unserer Händler, finden die Idee saftig, haben ein Konzept wie Muscheln, sondern eine Stärke und eine schlechte Qualität vermarktet.

Wir sind überzeugt, dass die Verwendung von Formen Baluster eines der sparsamsten Mitteln zu einer Balustrade zu erreichen. Die Realisierung der es in weiß oder grau Beton, treffen Sie mindestens 20 Jahre.

# BALUSTRADENFORMEN

Besitzen Sie Ihre konkreten Geländerstäbe



Dimensionen = 15 x 15 x 60 Cm

Mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit, schimmelbeständig Geländerstäbe gut über 350 verwendet. Nicht viel Talent als Bildhauer oder Steinmetz, werden Sie im Nu alle Geländer von zu Hause aus durchführen. Es genügt zu einer pastösen Mischung zu erhalten, mit mindestens 60% Weißzement 40% normaler Sand und legen Sie nach Ausfüllen eines Bewehrungsstahl 6 m / m. Die Freigabe wird ein Kinderspiel, es dauert nur ein paar Sekunden. Schließlich versammeln die Balustraden und Geländer mit Zementleim oder Silikon vor dem Gebäude.

**Schmierung der Form**



**Geschlossen**



**Füllung**



**Öffnungszeiten**



**Entformung**



## **die Form Handlauf**

Um dies zu erreichen glatt hohen und niedrigen



**Dimensionen = 13.5 x 23.5 x 50 cm**

Gleiche Eigenschaften wie die Form Balustraden, wesentlich für den reibungslosen Ablauf des hohen und niedrigen Geländers. Es dauert vier Säulen pro laufendem Meter. Es ist möglich, Bolzen 2 Formen Handlauf für Längen von 1 Meter. Man kann auch diese Form der oberen Begrenzungswände zu erreichen.



## Die Form für Säule



Um Ihre Betonpfeiler machen



Dimensionen: 50 x 32.5 x 32.5 cm

Die Form Winkel Säule Sie festigen das Geländer, mit einem Schliff unübertroffen. Diese Form ist in vier Teile für einfachere Version, werden Sie mit Klammern an den Ecken montieren, so dass Sie Säule von 50 cm machen. Vergessen Sie nicht, Mantel der Form mit Pflanzenöl oder flüssige Seife, um nicht das weiße Fleck Beton. Zum Speichern der Beton, fügen Sie einfach einen Rohrdurchmesser von 150 m / m in der Mitte vor dem Gießen, die vor dem vollständigen Trocknen entfernt werden. Es genügt, für die Form auf einem Abschnitt bereits trocken und Recoules über eine Säule von einem Meter in der Höhe zu erhalten. Sie können große Säulen in der Höhe Sie Ihr Tor mount machen.



Mit zwei Formen Säule erhalten Sie eine volle 1 Meter Höhe in einem Guss zu realisieren.

## **DIE FORM kannelierte Säule**

Um dies zu erreichen Betonstützen und Gips



Dimensions:  
Square Basis  
48.9 x 48.9 cm  
Höhe 75 cm

Pan-Säule wurde in vier Teilen für eine einfachere Version entworfen. Es erlaubt Ihnen, Betonstützen tragen die gewünschte Höhe und Hohlsäulen in Gips zu Ihnen nach Hause dekorieren machen.




Zur Erzielung der gewünschten Höhe werden Sie sinken ein erstes Segment von 75 cm. Das Casting wird von invertierenden der Form, die näher an der größeren Gruppe, wie das Bild oben ist durchgeführt werden. Nach dem Strippen der Form der Spalte von etwa 6 cm oberhalb und Neufassung befestigen. Es genügt für den Betrieb, um die Höhe souhaitée. Vous erhalten kann ein PVC-Rohr von 200 mm / m Ort, um eine Vertiefung in der Mitte der Kolonne einzufügen dann Betonstahl (4 Stränge) und dann Recoules erhalten wiederholen Beton über die gesamte Länge. Es ist wichtig, Öl (Mineralöl oder Kochen, um nicht das weiße Beton-Färbung) in die Form und die PVC-Rohr, dass wir vor dem vollständigen Trocknen zurückzutreten.

# DER GARTEN DER Brammenkokille



Um Ihre Betonplatten machen

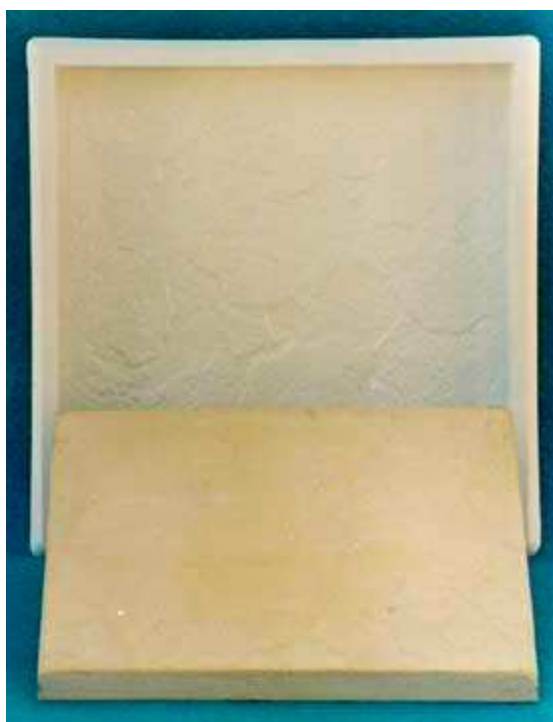

Dimensionen : 50 x 50 x 5 cm

**AUSVERKAUFT**

Pan Fliesen Garten erstellen Sie eine Pflasterung rund um Ihren Pool, Garage, Keller, Gehweg um das Haus, eine Terrasse, einen Garten Pfad oder verkleiden sich eine Wand aus Stein tragen Parteinahme für die Finanzierung von Schimmel

# Schimmel-Pool

Um Ihre konkrete Curbs machen



Dimensionen : 50 x 30 x 5 cm

# Pan Winkel für Rand

Formen zur Bewältigung helfen Ihnen dabei, alle Ihre Pool Käppchen, mit dem Vorteil, dass die Formen die Randsteine von der Zeit beschädigt ersetzen. Die Grenzen und der Garten sind rutschfeste Fliesen mit einem Muster "Nachahmung Stein." Sie können auch die Randsteine Schritte zu machen.



Ledge Winkel bis 90 Grad



## **Gesellschaft E.D.C**

Crta de la rabassa ediffici superlauredia 3 locaux 1

AD600 St Julia de Loria - Principauté d' Andorre

Telefon: 00 376 844 910 oder 00 376 339 184

E-mail : [balustermolds@msn.com](mailto:balustermolds@msn.com)

Website : [www.kleinjck.com](http://www.kleinjck.com)